

# arçaline<sup>2</sup>



Le parc de l'Événement  
1, allée d'Effiat  
F91160 - Longjumeau  
France



Tél.: 33 (0) 1 69 10 33 90  
Fax: 33 (0) 1 69 10 33 91  
contact@ayrton.eu  
www.ayrton.eu

ヒビノライティング株式会社

AYRTON日本総代理店 URL:<http://www.hibinolighting.co.jp/>

製品に関するお問い合わせは

〒108-0022 東京都港区海岸3-3-8

TEL 03-6722-0500 FAX 03-3455-6801 E-Mail: [hlt\\_info@hibino.co.jp](mailto:hlt_info@hibino.co.jp)

**HIBINO**

# arçaline<sup>2</sup>



**AYRTON**  
Light in action



# arcaline<sup>2</sup>

## ARCALINE 2 LED STATIC LUMINAIRE

ARCALINE2は新型4カラーマルチチップハイパワーLEDを搭載したAyrtonリニアタイプモデルの進化型です。

オンボード電源ユニットから直接電力供給可能、周囲環境に完全にマッチし、インドア・アウトドア問わずあらゆる設備に対応します。

建造物のイルミネーション、ショー会場、TVステージ、展示会場などに最適です。

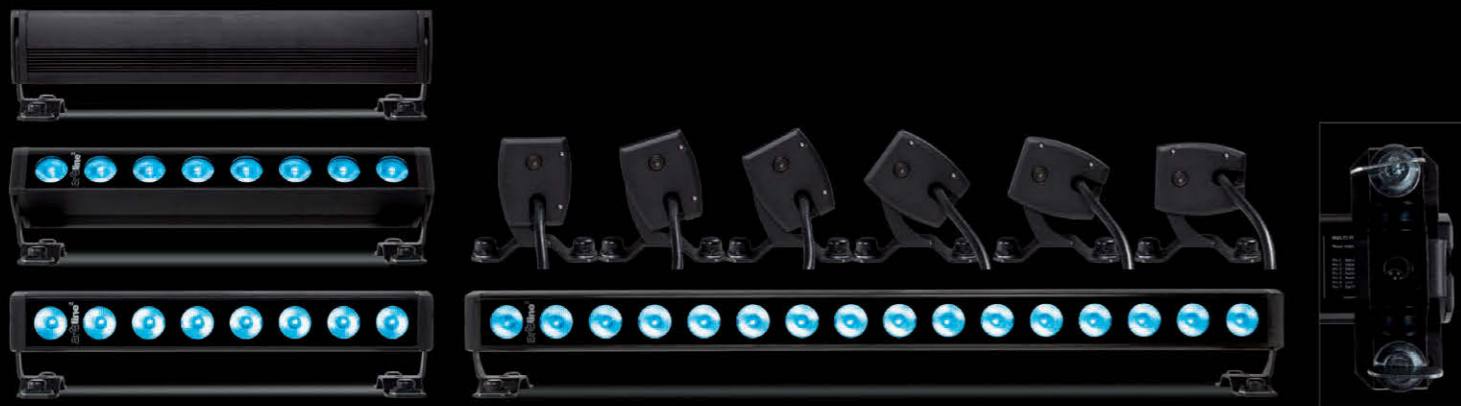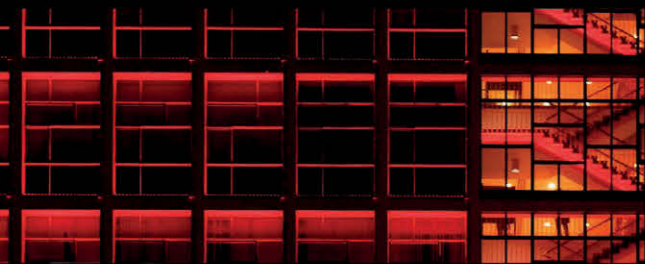

### 光学

- ・ハイクオリティ光学レンズ
- ・レンズ効率85%
- ・ビーム角 10°x40°
- ・ビームアングル変更フィルター（オプション）  
Ayrton光学フィルターまたは12°,25°,40°オプション

### 光源

- ・Arcaline2 50
  - ・x8 マルチチップハイパワーLED
  - ・照度～2,000ルーメン
- ・Arcaline2 100
  - ・x16 マルチチップハイパワーLED
  - ・照度～4,000ルーメン
  - ・ランプ寿命～50,000時間
  - ・フリッカーフリーパワーサプライ

### カラー

- ・4色 RGB+Wミックス
- ・色ムラのない均一なライトビーム
- ・42.9億色 (8ビット)
- ・可変ダイナミックカラーマクロエフェクト

### ソフトウェア

- ・RDM DMXコントローラーでリモートDMXアドレス設定
- ・内部・外部温度に関わらずコンスタントなカラーシステム
- ・2ライトモード-アーキテクチャー/エンターテイメント
- ・DMXアドレス、ファンクションのフィクスチャーセッティング
- ・DMX経由でソフトウェアアップグレード

### ハードウェア

- ・温度上昇に対する安全保護
- ・x7 ctsオスメス IP65防水マルチコネクター

### 制御

- ・DMX 512
- ・DMX RDM互換
- ・4～11 DMXチャンネル

### 電源

- ・PFC電源
- ・110～240V - 50/60Hz
- ・消費電力 max 100W
- ・x7 ctsオスメス IP65防水マルチコネクター

### 冷却方式

- ・自然空冷
- ・温度上昇に対する安全保護

### ハウジング

- ・ボディはアルマイト処理加工
- ・サイドはダイキャストアルミ製
- ・強化フロントガラス
- ・IP65
- ・外装：黒（カーボン）

### 取付

- ・x2 マルチポジションブラケット
- ・ブラケット固定システム：x2 Omega 1/4ターン標準クランプと互換
- ・取付ポイント：1/4ターンロック金具 x2 omegaブラケット取付

### 操作パラメータ

- ・設置方法：床置き、吊り
- ・最高許容周囲温度 45°C
- ・最低許容周囲温度 -10°C
- ・最少利用距離：0.2 m

### サイズ

- ・Arcaline2 50
  - ・取付金具無し：533 x 137 x 78 mm (l x h x d)
  - ・取付金具含む：533 x 137 x 137 mm (l x h x d)
- ・Arcaline2 100
  - ・取付金具無し：1020 x 137 x 78 mm (l x h x d)
  - ・取付金具含む：1020 x 137 x 137 mm (l x h x d)

### 重量

- ・Arcaline2 50：4.8 KG
- ・Arcaline2 100：7.9 KG

