



【主な特徴】


- 6 インチ / 650W クラスの出力を誇るウォームホワイト LED 搭載のフレネルライト。動作音が静粛で劇場や撮影スタジオに最適です。
- 柔らかく均一な照射面。CRI が高く対象の色を忠実かつ自然に表現可能です。
- 16°～65°の範囲でズーム角を調整可能。
- 16 ビット制御による滑らかなフェード。
- 周波数選択可能な PWM 機能によりカメラフリッカーを抑制。遠隔操作で灯体情報の管理が可能な RDM(リモートデバイス管理) を搭載。

*設置方法

Ovation F-145WW は、ウォームホワイトの LED を搭載し、対象を美しくソフトに映し出せる現代のフレネルライトです。

16°～65°までのズーム角に対応した電動ズームを搭載し、老朽化した 6 インチの白熱灯フレネルライトのリプレイスに最適です。

CRI は 97 と非常に高く、また動作音が静かなため、劇場やテレビの撮影スタジオに最適です。

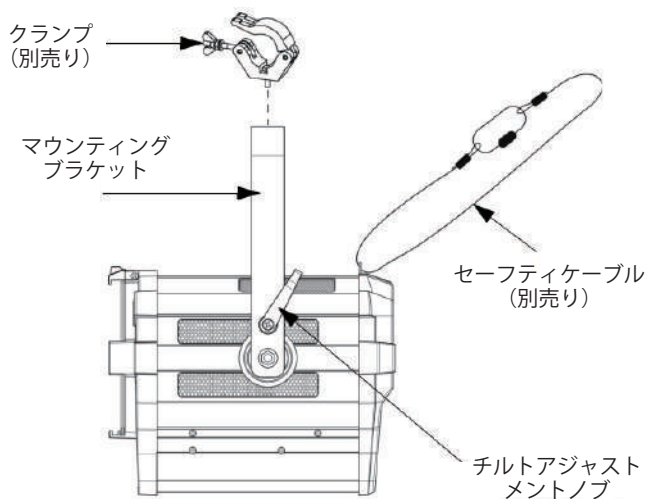

【仕様】

○光学系

- ・ 光源：LED×1(WW)、70W、定格寿命 50,000 時間
- ・ 色温度：3,096K
- ・ CRI：97
- ・ ビーム角：16°～48°
- ・ 照度角：25°～65°
- ・ズーム角：16°～65°
- ・ 全光束：2,787 lm(25°)、4,266 lm(65°)
- ・ 照度 (5m)：1,290 lx(25°)、252 lx(65°)
- ・ PWM：600Hz/1,200Hz/2,000Hz/4,000Hz/6,000Hz/25,000Hz

○効果

- ・ デイマー：ディミングカーブ 4 種、電子式
- ・ シャッター：電子式
- ・ ストロボ：レート 0～30Hz、電子式

○制御

- ・ プロトコル：DMX、RDM
- ・ チャンネル数：1、2、5ch
- ・ コネクター：XLR 3 または 5 ピン入出力

○電源

- ・ 定格電圧：AC 100～240V、50/60Hz
- ・ 消費電力：81W、0.4A(208V、60Hz)
- ・ コネクター：Neutrik powerCON
- ・ リンク可能数：34 台 (208V)

○構造

- ・ 寸法：297 x 382 x 285mm
- ・ 質量：5.0kg
- ・ 保護等級：IP20

*寸法

