



IP65

STRIKE Array 2C は、屋外でも使用可能な IP65 規格のフルカラーブラインダーです。独立して照射方向を決めることができる 2 つの強力な RGBA-WW LED を搭載しています。

他の STRIKE Array シリーズと連結可能なカスタムインターロッキングシステム搭載。最大 8 段まで吊り下げることができ、柔軟な灯具の配列デザインを実現します。インターロッキングシステムは工具なしで素早く付け外しができるため、仮設現場に最適です。

光学系は高品質で温かみのある色合いを演出します。さらに Red Shift 機能は、タングステンランプの減光時の色温度変化を非常に美しく再現します。

カメラフリッカーフリーなので、放送や配信の現場でも活躍します。

【主な特徴】

- 屋外でも使用可能な IP65 規格のフルカラーブラインダー。
- CHAUVET Professional オリジナルのカスタムインターロッキングシステムにより、複数の STRIKE Array シリーズを横方向、もしくは縦方向に連結して使用可能。柔軟な灯具デザインを実現。
- 2 つの光源を個別に調光、また Pan (マウントの向きによっては Tilt) の調整が可能。
- タングステンランプの減光時の色温度変化を美しく再現する Red Shift 機能。
- 16 ビット制御による滑らかなディマー。
- ヨーク金具と灯体背面の両方に装着可能なオメガブラケットにより、取り付けが容易です。ヨーク金具はオメガブラケットを使用せず、直接クランプ金具を取り付けることもできます。
- カメラのフリッカーを抑える PWM 機能搭載。
- 遠隔操作で灯体情報の管理が可能な RDM (リモートデバイス管理) を搭載。
- 予め組み込まれている演出がコンソール無しで可能なビルトインオートプログラム搭載。

【仕様】

○光学系

- 光源：2.7 ~ 4.3W LED×56(RGBA)、定格寿命 50,000 時間
2.7 ~ 4.3W LED×78(WW)、定格寿命 50,000 時間
- 色温度：2,800 ~ 6,500K
- CRI：94.4
- ビーム角：59.1°
- 照度角：102.1°
- 全光束：25,917 lm
- 照度 (5m)：979 lx
- PWM：600Hz、1,200Hz、2,000Hz、4,000Hz、6,000Hz、25,000Hz

○効果

- ディマー：ディミングカーブ 4 種、電子式
- シャッター：電子式
- ストロボ：レート 0 ~ 30Hz、電子式
- スタンドアロンカラーミックス：可能
- 色温度プリセット：可能
- ビルトインオートプログラム：可能

○制御

- プロトコル：Art-Net、DMX、RDM、sACN
- チャンネル数：1ch、3ch、5ch、7ch、10ch、12ch1、12ch2、13ch、16ch、25ch、HSV(3ch)
- コネクター：XLR 5 ピン入出力
Seetronic IP65 etherCON 入出力

○電源

- ・ 定格電圧：AC 100 ~ 240V、50/60Hz
- ・ 消費電力：610W、6.0A(100V、60Hz)
583W、2.78A(208V、60Hz)
- ・ コネクター：Seetronic Powerkon IP65
- ・ リンク可能数：2台 (100V)、4台 (208V)

○構造


- ・ 寸法：486 x 264 x 189mm
- ・ 質量：9.4kg
- ・ 保護等級：IP65

*カスタムインターロッキングシステム



ピンの抜き差しの際は
ラッチボタンを押します。




ピンを外し
連結部分を取り出します。






連結部分を結合したい製品の
下部に挿入します。
(水平方向もしくは垂直方向)

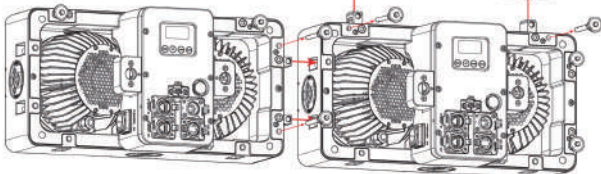


ピンを挿入して
製品を結合します。

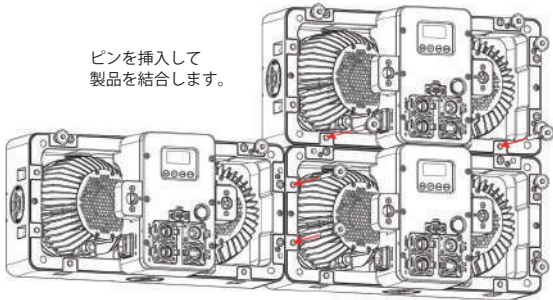

*寸法図

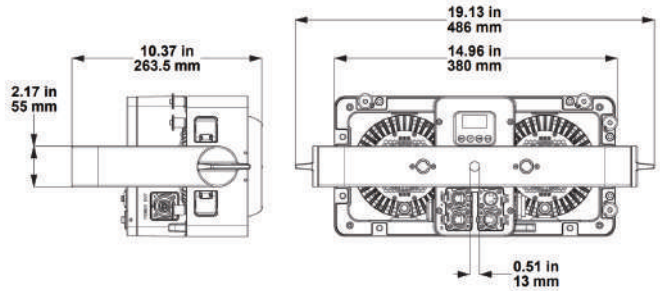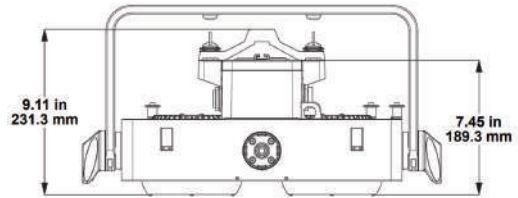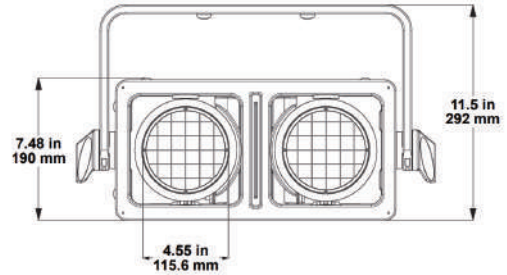

*設置方法

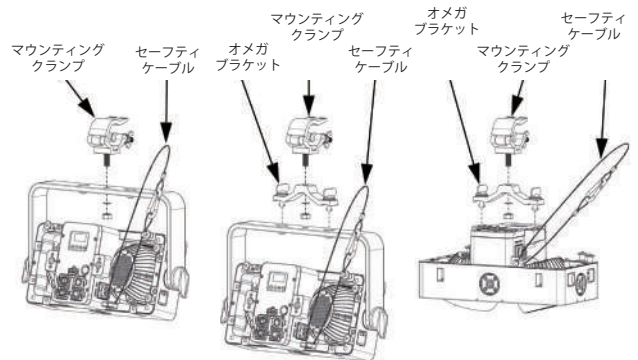

ヒビノライティング株式会社