



Maverick Silens 1X Profile は静粛性に優れ、更に可搬性を重視しコンパクトな筐体のムービングライトです。

冷却用のファンを一切使用せず、無音が求められるスタジオや舞台での利用に最適です。

色の一貫性と光出力に妥協はなく、420W LED と専用の光学系、97.1 の演色性、CMY+CTO カラーミキシングにより、比類ない色再現が可能です。


肌のトーンを調整する +/- グリーン補正機能とタングステンランプをシミュレートするレッドシフト機能を搭載。さらに、回転ゴボホイール、プリズム、可変フロストが優れたアニメーション効果を実現します。

DMX、sACN、Art-Net に対応しています。

### 【主な特徴】

- ・ ファンを使用しない自然空冷。ヘッドやエフェクトも極めて静粛に動作します。
- ・ CRI は 97.1 と高く、対象の色を忠実かつ自然に表現します。ディマラー制御は 16 ビットで、滑らかなフェードを実現。CMY+CTO 可変のカラーミキシングシステムとタングステンランプをエミュレートしたレッドシフト機能を搭載しています。
- ・ 舞台表現に適した独自のゴボデザインを採用。
- ・ 4 ブレードのフレーミングシャッターは +/-60°に回転でき、位置決めが容易です。
- ・ 視覚効果を高めるアニメーションホイールと可変フロストシステムを装備しています。
- ・ 6°~56.2°のズームとアイリスによるビーム制御。
- ・ 液晶ディスプレイは、灯体の設置方向に応じて表示が自動回転。吊り込み時の設定変更が容易です。
- ・ DMX、sACN、Art-Net、RDM に対応しています。

### \*寸法図

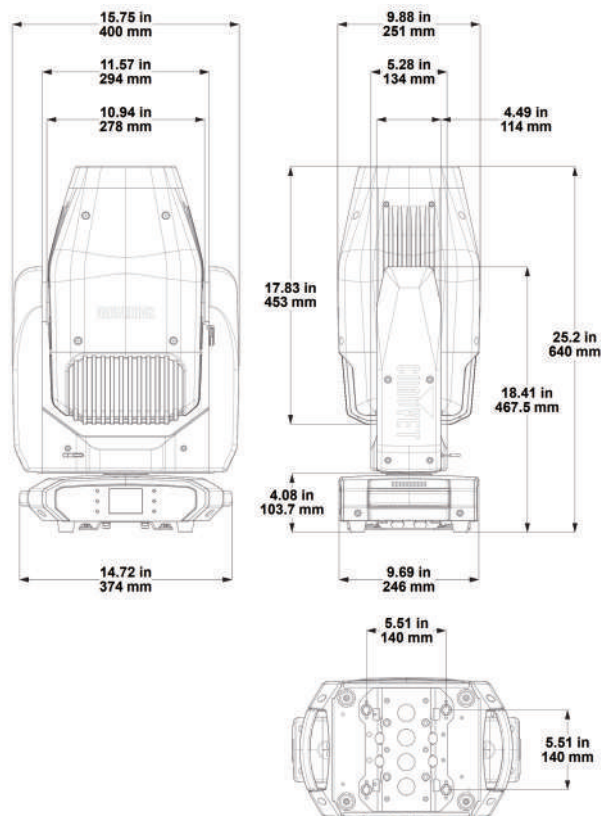

### 【仕様】

#### ○光学系

- ・ 光源：LED 420W(CW)×1、13W(RGB)×1、定格寿命 50,000 時間
- ・ 色温度：6,126K
- ・ CRI：97.1
- ・ フロントレンズ径：106mm
- ・ ビーム角：6°~48.4°
- ・ 照度角：7°~53.4°
- ・ ズーム角：6°~56.2°
- ・ 全光束：出力 6,081 lm
- ・ 照度 (5m)：18,525 lx(6°)、398 lx(56.2°)
- ・ PWM：20,000Hz、40,000Hz

#### ○効果

- ・ パン/チルト：パン 540°、チルト 270°
- ・ カラー：CMY、CTO、カラーホイール (6 色 + オープン)
- ・ 回転ゴボ：7 種類 + オープン、連続スクロール
- ・ ゴボ寸法：外径 22.9mm、イメージ径 15.5mm、最大厚み 1.1mm
- ・ アニメーションホイール：1 種類
- ・ デイマー：デミングカーブ 4 種、電子式
- ・ シャッター：電子式
- ・ ストロボ：レート 0 ~ 28.8Hz、電子式
- ・ フレーミングシャッターシステム：4 ブレード、±60°ローテート
- ・ フォーカス：電動
- ・ ズーム：電動
- ・ フロスト：電動
- ・ アイリス：電動
- ・ プリズム：円形 5 面、回転式、電動
- ・ Move-in-Black：可能

#### ○制御

- ・ プロトコル：DMX、sACN、Art-Net、RDM
- ・ チャンネル数：31ch/39ch 切替
- ・ コネクター：XLR 5 ピン入出力、アンフェノール XLRnet RJ45 入出力


#### ○電源

- ・ 定格電圧：AC 100 ~ 240V、50/60Hz
- ・ 消費電力：400W(100V、60Hz)  
425W(208V、60Hz)
- ・ コネクター：Seetronic Powerkon True1 互換

#### ○構造

- ・ 寸法：400 x 640 x 251mm
- ・ 質量：25.5kg
- ・ 保護等級：IP20

#### \* 回転ゴボ

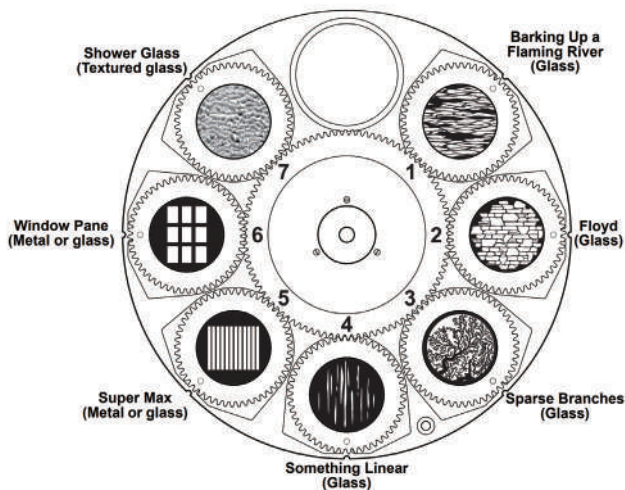

#### \* カラーホイール

