



IP65

STRIKE V はチルトムービング可能な、非常に明るい IP65 規格のストロボ / ウォッシュライトです。

1 個の光源の中に「ドット」と呼ぶ中央部の LED と、バックグラウンドプレートが含まれています。ドット 24 個、バックグラウンドプレート 24 個は独立してピクセルマッピング可能。様々な色を組み合わせた個性的な演出が可能です。

フロストの有無を DMX で調整可能なスマートフロストを搭載。ビーム角を素早く変える躍動感のある演出が可能です。

オメガブラケットは縦方向もしくは横方向に取り付けできます。また本体側面にアライメントピンが内蔵されているため、横方向に直線に整列するのに便利です。

【主な特徴】

- ・ 眩しくパワフルな光の演出が可能な IP65 規格のチルトムービング可能なストロボ / ウォッシュライト。ハウジングは頑丈で、屋外でも使用できます。
- ・ 1 個の光源の中に「ドット」と呼ぶ中央部の LED と、バックグラウンドプレートが含まれています。ドット 24 個、バックグラウンドプレート 24 個は独立してピクセルマッピング可能。チルト角は 0° ~ 180° の範囲で調整できます。個性的な光の演出を様々な方向へ届けます。
- ・ フロストの有無を DMX で調整可能なスマートフロストを搭載。
- ・ 16 ビット制御による滑らかなカラーミキシングとディマー、カメラのフリッカーを抑える PWM 機能を搭載。
- ・ オメガブラケットは縦方向もしくは横方向に取り付けできます。本体側面にアライメントピンが内蔵されているため、横方向に直線に整列するのに便利です。
- ・ DMX、Art-Net、sACN 制御可能。遠隔操作で灯体情報の管理が可能な RDM (リモートデバイス管理) を搭載。

【仕様】

○光学系

- ・ 光源：6W LED×24(RGBW)、定格寿命 50,000 時間
50W LED×24(RGBW)、定格寿命 50,000 時間
- ・ ビーム角：105.7°(ドット)、9.9°(プレート)、9.9°(全体)
- ・ ビーム角(電子フロスト)：103.1°(ドット)、46.8°(プレート)、50.3°(全体)
- ・ 照度角：153.1°(ドット)、17.5°(プレート)、17.6°(全体)
- ・ 照度角(電子フロスト)：155.6°(ドット)、117.2°(プレート)、125°(全体)
- ・ 全光束：1,912 lm(ドット)、17,127 lm(プレート)、19,589 lm(全体)
- ・ 全光束(電子フロスト)：1,633 lm(ドット)、15,769 lm(プレート)、13,406 lm(全体)
- ・ 照度(5m)：29 lx(ドット)、16,789 lx(プレート)、16,779 lx(全体)
- ・ 照度(5m)(電子フロスト)：26 lx(ドット)、536 lx(プレート)、539 lx(全体)
- ・ PWM：1,000Hz、2,000Hz、4,000Hz、6,000Hz、25,000Hz、64,000Hz

○効果

- ・ チルト範囲：0° ~ 180°
- ・ ディマー：ディミングカーブ 4 種、電子式
- ・ シャッター：電子式
- ・ ストロボ：レート 0 ~ 30Hz、電子式
- ・ スタンドアロンカラーミックス：可能
- ・ ビルトインオートプログラム：可能

○制御

- ・ プロトコル : Art-Net、DMX、RDM、sACN
- ・ チャンネル数 : 29、222、314ch(シングルモード)、30ch(デュアルモードムーブメント)、144、192、240、288ch(デュアルモードピクセル)
- ・ コネクター : XLR 5 ピン入出力
Seetronic etherCON IP65


○電源

- ・ 定格電圧 : AC 100 ~ 240V、50/60Hz
- ・ 消費電力 : 747W、7.54A(100V、60Hz)
719W、3.63A(208V、60Hz)
- ・ コネクター : Seetronic Powerkon IP65


○構造

- ・ 寸法 : 407 x 310 x 187mm
- ・ 質量 : 16.3kg
- ・ 保護等級 : IP65

* 寸法図

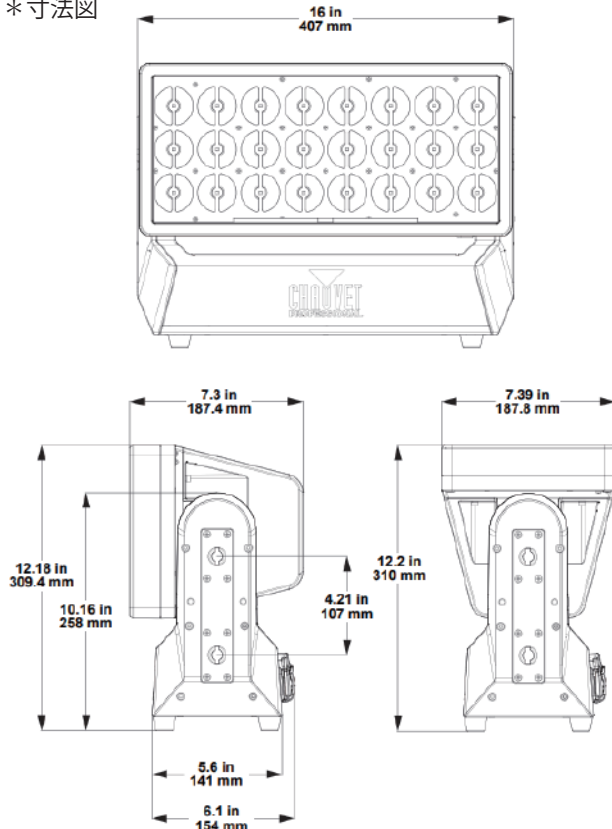

* 設置方法

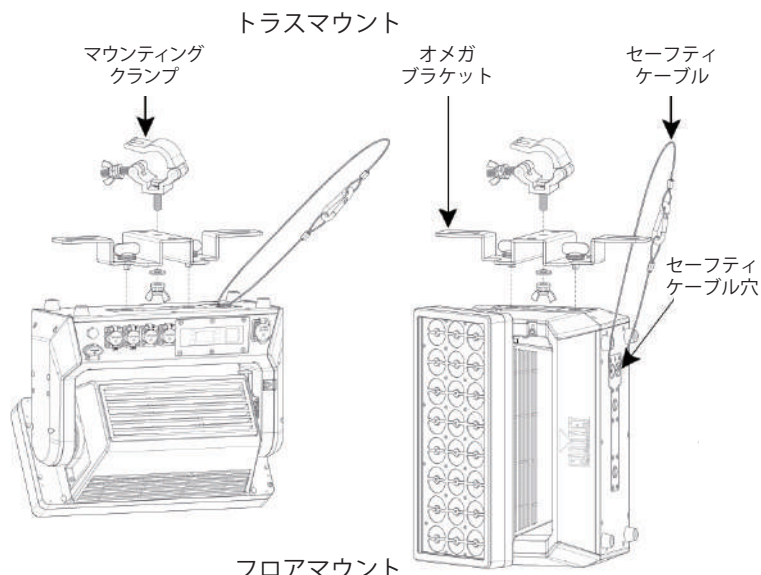

* アライメントピン

1. ドライバーを使用して製品の両側にあるロックングスクリューを緩めます。
2. ピンが製品から出るようにロックングスクリューをスライドさせます。
3. ピンが固定されるまでロックングスクリューを締めます。
4. 他の STRIKE V のガイドホールにピンを挿入します。

