



IP65

Rogue Outcast 1M Beam は 360°パン / チルト連続回転可能な IP65 規格のムービングライトです。1.9°の鋭いビーム角が高速で 360 度連続回転し、迫力ある演出を実現します。

Mint カラー搭載の RMB LED で美しいカラーミキシングが可能です。

ゴボ、フロスト、重ね合わせ可能な 2 種類のプリズムなどを組み合わせ、ユニークな視覚効果を実現します。


高さ 455mm、質量 12.3kg とコンパクトなため、屋外イベントやツアー等の仮設現場に最適です。

ハウジングには軽量かつ頑丈なアルミニウム / マグネシウムダイキャストを使用。IP65 規格のため屋外での利用はもちろん、屋内利用でもスモーク、埃、紙吹雪等による汚れから本体内部を守り、メンテナンスの必要性を最小限に抑えます。


【主な特徴】

- 360°パン / チルト連続回転可能な IP65 規格のムービングライト。1.9°の鋭いビーム角が高速で 360 度連続回転し、迫力ある演出を実現します。
- Mint カラー搭載の RMB LED で美しいカラーミキシングが可能。
- 17 種類の固定ゴボ、フロスト、重ね合わせ可能な 2 種類のプリズムなどを組み合わせ、ユニークな視覚効果を実現します。
- 高さ 455mm、質量 12.3kg とコンパクトなため、屋外イベントやツアー等の仮設現場に最適です。
- IP65 規格のため屋外での利用はもちろん、屋内利用でもスモーク、埃、紙吹雪等による汚れから本体内部を守り、メンテナンスの必要性を最小限に抑えます。
- 遠隔操作で灯体情報の管理が可能な RDM( リモートデバイス管理) を搭載。

\*ゴボ

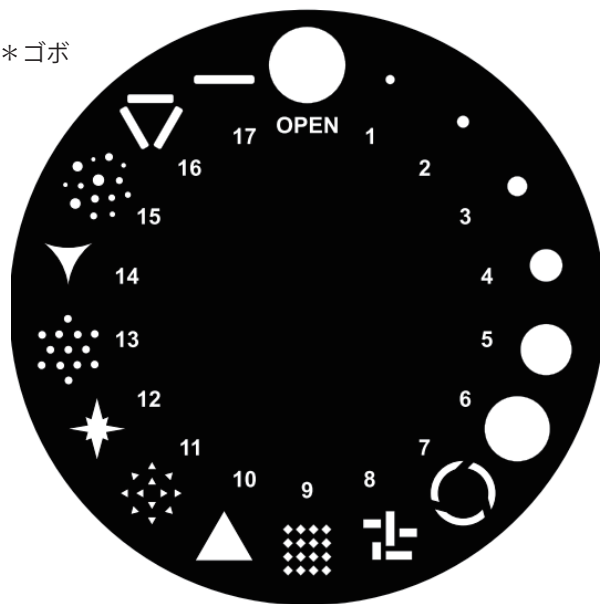

\*設置方法

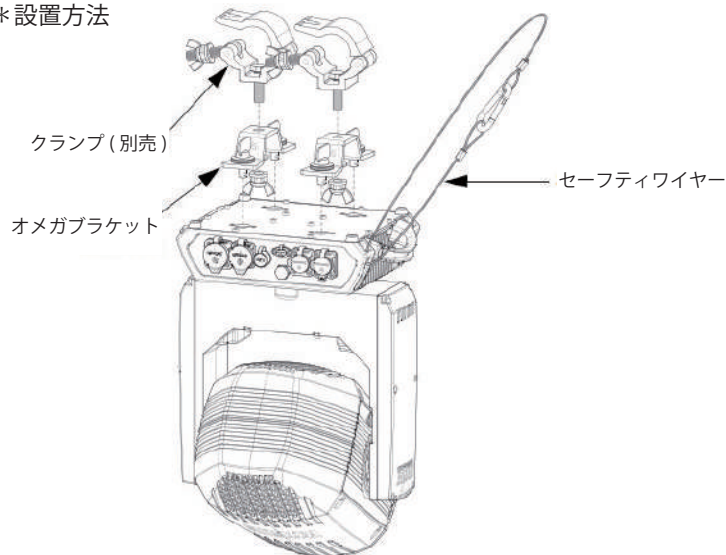

## 【仕様】

### ○光学系

- ・ 光源：LED 120W(Red、Mint、Blue)×1、定格寿命 50,000 時間
- ・ 色温度：10,398K
- ・ フロントレンズ径：140mm
- ・ CRI：80.8
- ・ ビーム角：1.9°
- ・ 照度角：2.7°
- ・ 全光束：出力 4,488 lm
- ・ 照度 (5m)：117,690 lx

### ○効果

- ・ パン/チルト：360°/360°連続回転
- ・ パン/チルト範囲：540°、360°、180°(パン)、270°、180°、90°(チルト)
- ・ ゴボ：17 種類 + オープン、連続スクロール
- ・ デイマー：デミングカーブ 4 種、電子式
- ・ シャッター：電子式
- ・ ストロボ：電動、レート 0~30Hz
- ・ フォーカス：電動
- ・ フロスト：電動
- ・ プリズム 1：線形 6 面、回転式、電動
- ・ プリズム 2：円形 8 面、回転式、電動
- ・ Move-in-Black：可能

### ○制御

- ・ プロトコル：DMX、RDM
- ・ チャンネル数：21ch/25ch
- ・ コネクター：XLR 5 ピン入出力

### ○電源

- ・ 定格電圧：AC 100 ~ 240V、50/60Hz
- ・ 消費電力：229W、2.32A(100V、60Hz)  
223W、1.11A(208V、60Hz)
- ・ コネクター：Seetronic Powerkon IP65
- ・ リンク可能数：5 台 (100V)、10 台 (208V)

### ○構造

- ・ 寸法：302 x 455 x 192mm
- ・ 質量：12.3kg
- ・ 保護等級：IP65

## \*寸法

